

図6-1 スクリューウェイト貫入試験位置図


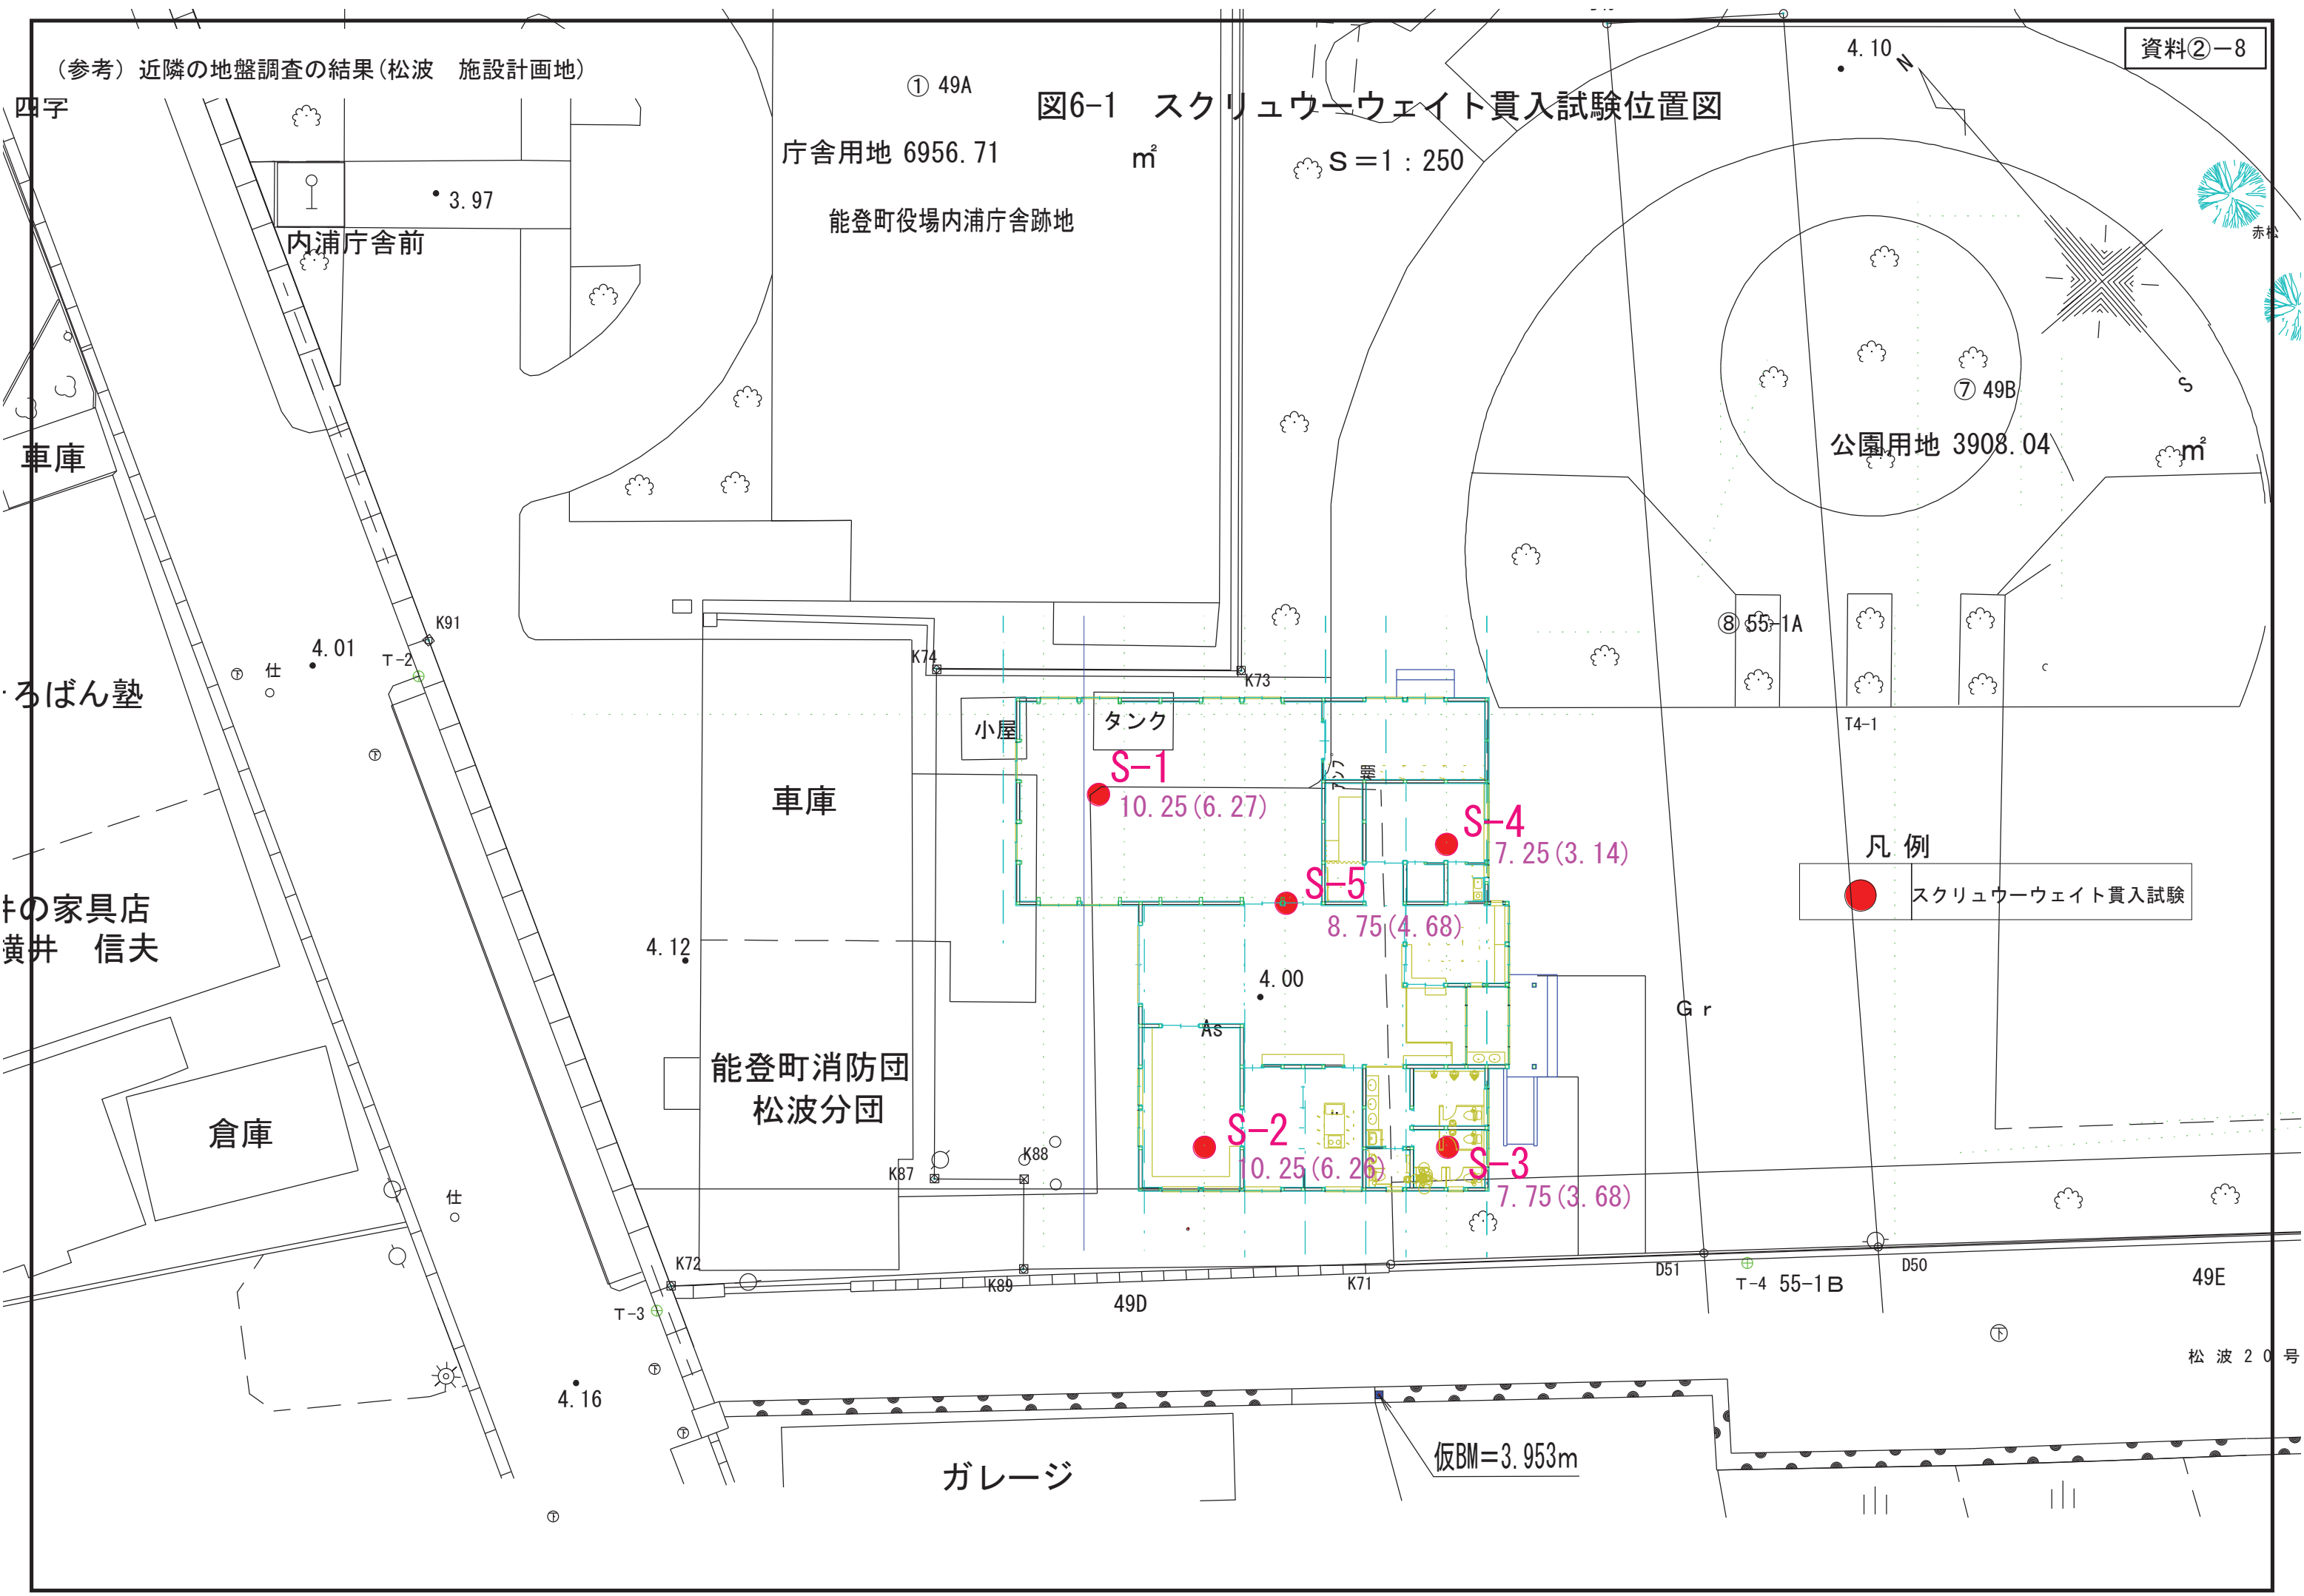


図6-2 スクリューウェイト貫入結果図

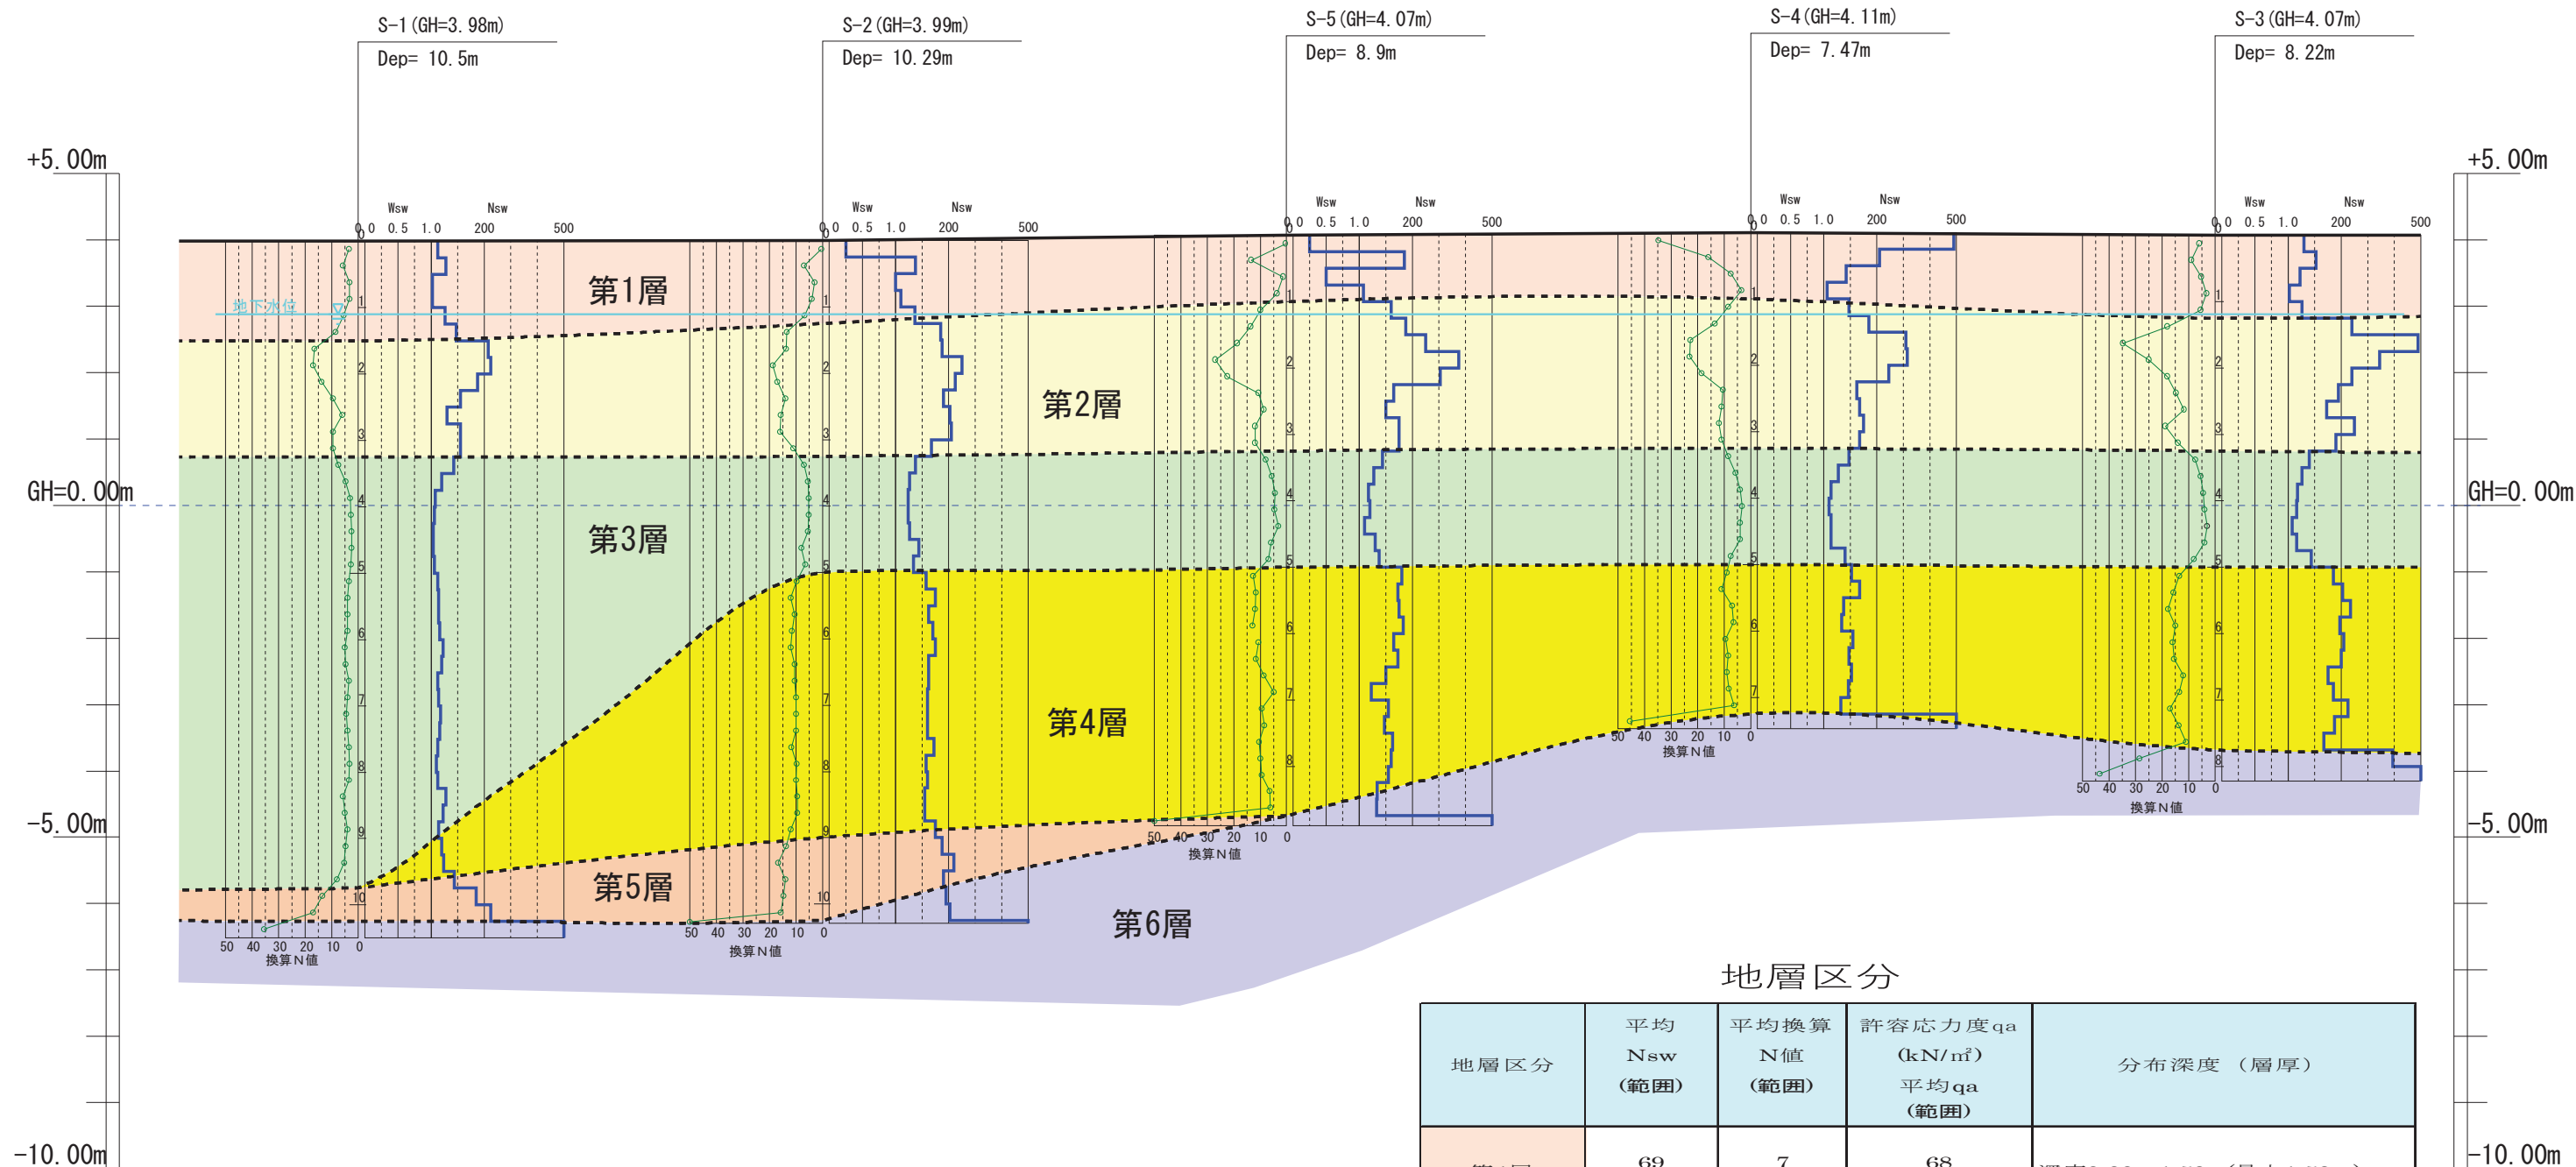

地層区分

地層区分	平均 Nsw (範囲)	平均換算 N値 (範囲)	許容応力度qa (kN/m <sup>2</sup> ) 平均qa (範囲)	分布深度 (層厚)
第1層	69 (0~488)	7 (0~35)	68 (2~323)	深度0.00~1.50m(最大1.50m)
第2層	197 (60~492)	15 (6~35)	148 (66~325)	深度1.00~3.25m(最大2.00m)
第3層	43 (8~96)	5 (3~8)	56 (35~88)	深度3.25~9.75m(最大6.50m)
第4層	131 (44~236)	11 (5~18)	108 (56~172)	深度5.00~8.75m(最大3.75m)
第5層	189 (152~224)	15 (12~17)	143 (121~164)	深度8.75~10.25m(最大1.50m)
第6層	150以上	10以上	120以上	深度7.25m以深

凡 例

結果表示

地点番号 (GH=m)

貫入量 = m

